



MUOVIRITILÄMATOT | PLASTIC GRID MATS

**TURVALLISUUSALKAA
JALKOJESIALTA**



MUOVITILÄMATOT | PLASTIC GRANULATE


Kun haluat turvallisuutta lattiamateriaaleihin, Nerostep on ratkaisu siihen. Nerostep suunnittelee ja valmistaa korkealaatuiset ja kestävät PVC-ritilämattot Suomessa yleensä Avainlippu-tunnuksen alla.

Yli 20 vuoden kokemuksella Nerostep on luonut erinomaisen maineen luotettavana ja ammattitaitoisena muoviritilämattojen myyntiin ja valmistukseen erikoistuneena yrityksenä. Tuotteiden kaikki työvaiheet tehdään yrityksen omalla tehtaalla Uudellamaalla Nurmijärvellä. Näin pystymme valvomaan tuotteidemme laatua koko valmistusprosessin ajan ja vastaamaan monipuolisesti asiakkaidemme erikoisvaatimuksiin tuotannon jokaisessa vaiheessa.

Nerostep tuotteet soveltuvat pitoa vaativiin tiloihin koti- ja ammattikäyttöön. Olivat käyttökohteet millaisia tahansa, yritys haluaa taata ennen kaikkea turvallisuutta ja laatua asiakkailleen. Tuotekehityksen aikana otamme aina huomioon asiakkaidemme toiveet ja pyynnöt. Siten voimme valmistaa ritilämattomme mahdollisimman moniin eri kohteisiin.

Muoviteknologiassa käytettävillä materiaaleilla on asetettu monia ympäristöasioihin liittyviä vaatimuksia. Nerostep seuraa alan standardeja ja direktiivejä huomioidaksemme ne tuotteidemme suunnittelussa ja valmistuksessa. Nerostep osallistuu myös ympäristön hyvinvointiin ja osa valmistamistamme tuotteista on tehty kierrätykseen sopivasta raaka-aineesta. Tuotantoprosessissamme pystymme itse kierrättämään käytettävän raaka-aineen.

Kysy lisää sinulle suunniteltavista erikoisratkaisumahdollisuuksista




MIKSI VALITSISIN MUOVIRITILÄMATON?



NEROSTEP KUVASTO 2023

MUOVI- ja TILÄTUOTTEET	 STANDARD 5
	 STOP 9
	 SAFE-T-GRID 13
SISÄÄNKÄYNNIN TUOTTEET	 ENTRANCE 17
	 BRUSH 21
	 FABRIC 25
MUUT TUOTTEET	 SEIFTI 29
	 UNIVERSAL 33
	 PROSTAND 37

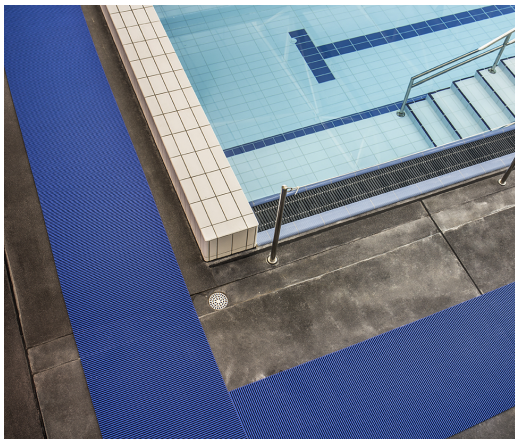

STANDARD MUOVIRITILÄMATTO

Sileäpintainen STANDARD on miellyttävä, joustava ja turvallinen muoviritilämatto sisä- ja ulkotiloihin alueille, joissa liikutaan paljain jaloin (esim. allasalueet, saunat ja pukuhuoneet). Maton hyvän lämmöneristekyvyn ansiosta on miellyttävämpi kävellä kuumalta alustalta (kuuma laatta auringonpaisteessa) viileään tilaan tai viileästä tilasta (betoni/laatta allasalueella) kuumaan.

Maton pinnalle jää hyvin vähän vettä kuperan pintanauhan ja oikeiden pintanauhavälien ansiosta. Maton erittäin hyvä pito minimoi liukastumisriskin. Jos matolle kuitenkin jostain syystä kaatuu, niin maton erinomainen joustavuus minimoi loukkaantumisriskin.



Sisustuselementtinä STANDARD antaa mahdollisuuden erilaisten tilojen visuaalisen kokonaisuuden vaihteluun sekä helpon asennettavuuden ja laajan värivalikoiman ansiosta se soveltuu moniin eri käyttökohteisiin.

KÄYTTÖKOHEET

uimahallit - allas-alueet - suihkut - pukuhuoneet - saunat - kulkukäytävät



TEKNISET TIEDOT / STANDARD




L600 x P10000 mm



L900 x P10000 mm




L1200 x P10000 mm



L1800 x P10000 mm

10 VAKIOVÄRIÄ



5 ERIKOISVÄRIÄ



Materiaali:	pvc	Paino kg/m ² :	4,6
Pinta:	sileä	Käyttölämpötila °C:	-30 - +70
Paksuus mm:	11	Liukastumisestote:	DIN 51097
			C >28"

Vakioleveydet: 600 ja 900 mm, tilauksesta voidaan valmistaa 1200 ja 1800 mm leveänä.

Erikoisvärejä ja -kokoja toimitetaan sopimuksen mukaan.



STOP MUOVIRITILÄMATTO

Pintauritettu STOP on joustava ja turvallinen muoviritilämatto moniin eri käyttökohteisiin sisä- ja ulkotiloihin. Maton uritetut pintanauhat tuovat erittäin pitävän alustan jalkineilla kävellessä.

Jalkineita käytettäessä, STOP-ritilämaton vahvuus kohdentuu alueille, joissa ollaan tekemisissä öljyjen, rasvojen ja kosteuden kanssa ja joissa joudutaan käyttämään vahvoja kemikaaleja puhdistukseen. STOP-ritilämatto on oikea valinta kun halutaan kohteista tyylikkääät ja vähentää seisomisesta kohdistuvaa räsistystä tukielimiin.

KÄYTTÖKOHEET

parvekkeet - keittiöt - kulkuväylät - veneet - kylmälait - teollisuus



TEKNISET TIEDOT / STOP


L600 x P10000 mm

L900 x P10000 mm

L1200 x P10000 mm

L1800 x P10000 mm

10 VAKIOVÄRIÄ



5 ERIKOISVÄRIÄ



Materiaali:	pvc	Paino kg/m ² :	4,5
Pinta:	karhennettu	Käyttölämpötila °C:	-30 - +70
Paksuus mm:	11	Liukastumisesteto:	DIN 51097 DIN 51130
			C >34° R12 29.5

Vakioleveydet: 600 ja 900 mm, tilauksesta voidaan valmistaa 1200 ja 1800 mm leveänä.

Erikoisväriä ja -kokoja toimitetaan sopimuksen mukaan.



SAFE-T-GRID MUOVIRITILÄMATTO

SAFE-T-GRID on muoviritilämatto kohteisiin, joissa tarvitaan hyvää kestävyyttä ja vahvaa pitoa. Voidaan helposti päällystää suuriakin lattiapintoja näyttävästi. Helpon asennettavuuden ansiosta SAFE-T-GRID sopii moniin eri käyttökohteisiin.

SAFE-T-GRID soveltuu paikkoihin, joissa kulkumäärät ovat suuret ja alustaan kohdistuu raskasta kuormitusta.

Joustavan ja vahvan ritilärakenteen ansiosta SAFE-T-GRID on teollisuuskäytössä erinomainen ratkaisu, kun halutaan suojata käsiteltävät kappaleet varsinaisen pohjarakenteen aiheuttamalta liialta ja kulumiselta. SAFE-T-GRID on pistekuormaa hyvin kestävä ja erinomainen välipohjarakenne.

KÄYTTÖKOHEET

teollisuus - autopesulat - korjaamot - parvekkeet
jäärheilu - vesiturheilu - veneet



TEKNISET TIEDOT / SAFE-T-GRID

L600 x P10000 mm

L900 x P10000 mm

L1200 x P10000 mm

L1800 x P10000 mm

5 VAKIOVÄRIÄ



musta

ruskea

harmaa

punainen

sinimansetti

Materiaali:	pvc	Paino kg/m ² :	7,8
Pinta:	karhennettu	Käyttölämpötila °C:	-30 - +70
Paksuus mm:	14,5	Liukastumisesteto:	
		DIN 51097	C >34°
		DIN 51130	R12-31,8

Vakioleveydet: 600 ja 900 mm, tilauksesta voidaan valmistaa 1200 ja 1800 mm leveänä.

Erikoisvärejä ja -kokoja toimitetaan sopimuksen mukaan.



ENTRANCE SISÄÄNKÄYNNINMATTO

Kotimainen ENTRANCE - ritilämatto on kestävä, muovista valmistettu tuulikaappimatto ulko- ja sisäkäyttöön. ENTRANCE - ritilämatto sopii erinomaisesti julkisten tilojen, liike- ja teollisuuskiinteistöjen, taloyhtiöiden sekä kauppakeskusten sisäänkäynteihin.

ENTRANCE - ritilämatto on loistava valinta sisäänkäynteihin irrottamaan likapartikkeleita kengänpohjista. Irronnut lika tippuu pintaritilöiden välistä maton alle eikä kulkeudu pidemmälle sisätiloihin. Maton puhdistavat ominaisuudet ovat hyvät.

ENTRANCE – ritilämaton taipuisa rakenne mahdollistaa matotukset epätasaisillekin lattiapinnoille. Elastisen muovirungon ansiosta matosta ei aiheudu haitallista melua isoillakaan ylikulkumäärillä.

KÄYTTÖKOHEET

sisäänkäynnit -tuulikaapit



TEKNISET TIEDOT / ENTRANCE



L1800 x P5000 mm

6 VAKIOVÄRIÄ



Materiaali:	pvc
mattorunko	
Pinta:	karhennettu
Paksuus mm:	14,5
Paino kg/m ² :	7,9
Käyttölämpötila °C:	-30 - +70
Liukastumisenesto:	
DIN 51097	C >34°
DIN 51130	R12 31,8

Vakioleveys: 1800mm, tilauksesta voidaan valmistaa 600, 900 ja 1200 mm leveänä.

Erikoisvärejä ja -kokoja toimitetaan sopimuksen mukaan.



BRUSH

SISÄÄNKÄYNNINMATTO


Kotimainen BRUSH - harjasmatto on kestävä, muovirunkoinen tuulikaappimatto ulko- ja sisäkäyttöön. BRUSH - harjasmatto sopii erinomaisesti julkisten tilojen, liike- ja teollisuuskiinteistöjen, taloyhtiöiden sekä kauppakeskusten sisäänkäynteihin.

BRUSH - harjasmaton 20 mm leveät harjasprofiilit yhdessä rungon pintaritilän kanssa irrottavat likapartikkelit kengän pohjista. Irronnut lika tippuu pintaritilöiden välistä maton alle eikä kulkeudu pidemmälle sisätiloihin. Maton puhdistavat ominaisuudet ovat erinomaiset.

BRUSH – harjasmaton elastinen muovirunko mahdollistaa matotukset epätasaisillekin lattiapinnoille. Joustavan muovirungon ansiosta matosta ei aiheudu haitallista melua isoillakaan ylikulumäärillä.

KÄYTTÖKOHTEET

sisäänkäynnit - tuulikaapit




TEKNISET TIEDOT / BRUSH



L1800 x P5000 mm

6 VAKIOVÄRIÄ



Materiaali:	mattorunko	pvc
Materiaali:	harjasprofiili	pe-pvc / nylon
Pinta:		karhennettu/harjas
Paksuus mm:		20
Paino kg/m ² :		12
Käyttölämpötila °C:		-30 - +70
Liukastumisenesto:		
DIN 51097		C >34°
DIN 51130		R12 31,8

Vakioleveys: 1800mm, tilauksesta voidaan valmistaa 600, 900 ja 1200 mm leveänä.

Erikoisvärejä ja -kokoja toimitetaan sopimuksen mukaan.



FABRIC

SISÄÄNKÄYNNINMATTO

Kotimainen FABRIC - kangasmatto on kestävä, muovirunkoinen tuulikaappimatto sisäkäyttöön. FABRIC - kangasmatto sopii erinomaisesti julkisten tilojen, liike- ja teollisuuskäyttöön, taloyhtiöiden sekä kauppakeskusten sisäänkäynteihin.

FABRIC - kangasmaton 20 mm leveät kangasprofiilit yhdessä rungon pintaritilän kanssa irrottavat lian ja kuivaavat kosteuden kengänpohjista. Irronnut lika tippuu pintaritilöiden välistä maton alle eikä kulkeudu pidemmälle sisätiloihin. Maton kangassuikaleet poistavat jalkineista kosteutta. Maton kuivaavat ominaisuudet ovat erinomaiset.

FABRIC – kangasmaton taipuisa rakenne mahdollistaa matotukset epätasaisillekin lattiapinnoille. Elastisen muovirunko ansiosta matosta ei aiheudu haitallista melua isoillakaan ylikulkumäärillä.

KÄYTTÖKOHEET

sisäänkäynnit - tuulikaapit




TEKNISET TIEDOT / FABRIC



L1800 x P5000 mm

6 VAKIOVÄRIÄ



harmaa/valkoinen

harmaa/valkoinen

harmaa/valkoinen

punainen/valkoinen

punainen/valkoinen

punainen/valkoinen

Materiaali: mattorunko	pvc
Materiaali: harjasprofiili	polyamidikuitu
Pinta:	karhennettu/kangas
Paksuus mm:	14,5
Paino kg/m ² :	7,9
Käyttölämpötila °C:	-30 - +70
Liukastumisenesto:	
DIN 51097	C >34°
DIN 51130	R12 31,8

Vakioleveys: 1800mm, tilauksesta voidaan valmistaa 600, 900 ja 1200 mm leveänä.

Erikoisvärejä ja -kokoja toimitetaan sopimuksen mukaan.



SEIFTI OVIMATTO

Kotimainen SEIFTI - ovimatto on tyylikäs ja kestävä valinta oven edustalle. Kolme eri kokoa (S, M ja L) soveltuvat yleisimpien ovileveyksien kanssa. Maton muokkaaminen leikkaamalla haluttuun kokoon on helppoa.

Riitilärakenteen ja karhennetun pintansa ansiosta kura, roskat ja muu lika irtoavat jalkineista helposti ja huomaamattomasti oven edustaan eivätkä siirry kenkien mukana sisätiloihin.

KÄYTTÖKOHEET

ovimatot



TEKNISET TIEDOT / SEIFTI



L600 x P400 mm



L900 x P600 mm



L1200 x P800 mm

2 VAKIOVÄRIÄ



Materiaali:	pvc
Pinta:	karhennettu
Paksuus mm:	14,5
Paino kg/m ² :	7,8
Käyttölämpötila °C:	-30 - +70
Liukastumisenesto:	
DIN 51097	C >34°
DIN 51130	R12-31,8

Erikoisvärejä ja -kokoja toimitetaan sopimuksen mukaan.



UNIVERSAL

YLEISMATTO

Kotimainen YLEISMATTO on selkeä ja kestävä valinta harrastuksiin, töihin, kotiin ja vapaa-ajan tarpeisiin. Helpon muokattavuuden ja leikattavuuden ansiosta mattoa voi käyttää moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin.

KÄYTTÖKOHEET

työpisteet - kesäkeittiöt - veneet - kosteat tilat - sisäänkäynnit
tavaratilansuojat - läirinävaimennusastusta koneille ja laitteille



TEKNISET TIEDOT / UNIVERSAL



L600 x P750 mm

VÄRI



Materiaali:	kierrätetty pvc
Pinta:	karhennettu
Paksuus mm:	11
Paino kg:	1,9
Käyttölämpötila °C:	-30 - +70
Liukastumisesto:	
DIN 51097	C >34°
DIN 51130	R12 29,5

Vakioleveydet: 600 ja 900 mm, tilauksesta voidaan valmistaa 1200 ja 1800 mm leveänä.

Erikoisvärejä ja -kokoja toimitetaan sopimuksen mukaan.






PROSTAND TYÖPISTEMATTO

PROSTAND -työpistematto on varma valinta paljon seisomatyötä tekevien työpisteisiin joko yksittäisenä elementtinä tai metritavarana laajempiin työpistekokonaisuuksiin. Ritilärakenteen tuplajousto sekä optimaalinen materiaali tekevät PROSTAND - työpistematosta erittäin ergonomisen työhyvinvointituotteen, jolla askelpinta pysyy kuivana märälläkin työpisteellä.

PROSTAND - työpistemattoja löytyy kolmessa eri joustavuusasteessa (WARM, NORMAL ja COLD). Oikean maton valitset työpisteen lämpötilan mukaan, jotta työpistematon joustavuus ja ergonomisuus säilyvät optimaalisena. COLD- matto säilyttää joustavuutensa aina -30 asteessa; WARM- työpistematto puolestaan jopa +80 asteeseen asti.

KÄYTTÖKOHEET

seisonta-äluustat - työpistematot



WARM

lämpimät käyttökoheet

NORMAL

normaali lämpöiset käyttökoheet

COLD

kylmät käyttökoheet



TEKNISET TIEDOT / PROSTAND



L900 x P10000 mm



L900 x P600 mm

3 VAKIOVÄRIÄ



forma

warm

normaali

normal

kuivaa

cold

Materiaali: pvc-sekoite

Pinta: karhennettu

Paksuus mm: 12

Paino kg/m²: 4,6

Käyttölämpötila °C:

WARM +30 - +80

NORMAL +05 - +30

COLD -30 - +5

Liukastumisesteso:

DIN 51097

DIN 51130

C >34°

R12 29,5